まちの未来、くらしの未来。
AIRMAN®

エアブロー用
オイルフリーコンプレッサ
コン太くん

SADR08P-II

**エア(圧縮空気)とともに水を噴霧するコン太くん。
靴に着いた泥やホコリを“シューッ”とひと吹き。
汚れた作業着を“シューッ”とひと吹き。
頑固な汚れもきれいに落とすコン太くんは、
清潔マナーを応援します。**

◆こんな場所の入口に
建設現場ハウス
クラブハウス
事務所 など

●自動給水装置付き
水道の蛇口と水タンクの給水口をホースで繋げば、水タンク内の水量が減ると自動的に給水します。水タンクは20Lと大容量。水道が無い場合にはフタをはずして給水できます。

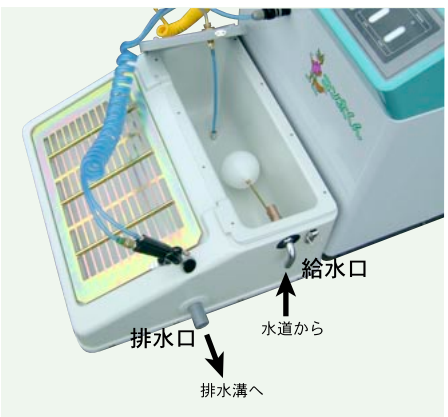

●水の噴霧量は調整可能
汚れの状況により、エアガンのノブを回して水の噴霧量を調整できます。
また、水噴霧を止めてエアだけでも使用できます。

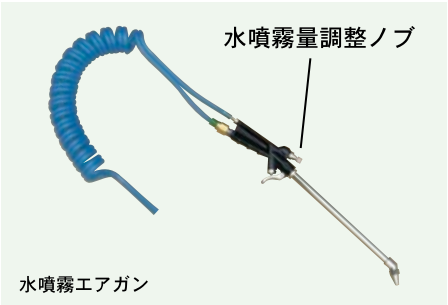

●水タンクと一体型のダストステップ
靴などをダストステップにのせて噴霧すれば、泥などはダストステップ内に落ち、周りを汚しません。

●オイルフリー
油分をまったく含まないクリーンエアでブローします。

●静かな運転音
吸音材をたっぷりと内張りした独自の防音構造により、運転音がとっても静かです。

●省エネ
エアを使わない時はモータを自動停止する節電タイプ。エアを使えば自動的に運転を再開します。

●簡単操作
運転・停止はボタンを押すだけの簡単操作です。

エアブロー用
オイルフリーコンプレッサ

コン太くん

SADR08P-Ⅱ



アース付きコンセント
アースはスプリング式で、必要により引っ込みます。

■仕様

項目 ＼ モデル		SADR08P-II
●コンプレッサ		
形式		オイルフリーレシプロ式
空気量	L/min	80
吐出圧力	MPa	0.69
アンローダ形式	L	自動発停
レシーバタンク容量	L	39
エアガン×数量		水噴霧用×1本、エアブロー用×1本
●モータ		
出力	kW	0.75
周波数	Hz	50/60
電源		単相100/110V コンセント
●本体 寸法・質量		
全幅(ボンネットのみ全幅)	mm	720(600)
奥行	mm	630
全高	mm	750
質量	kg	90
●ダストステップ 寸法・質量		
全幅	mm	600
奥行	mm	600
全高	mm	312
質量	kg	13
水タンク容量	L	20

⚠ 安全に関するご注意

- ●圧縮空気を圧気工法や潜水作業などの呼吸用、また 直接吸引する呼吸気系の機器には使用しないで下さい。
- ●取扱説明書にしたがって、安全にご使用下さい。
- ●故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行なってください。

●このカタログは、2004年10月現在のものです。仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
●指定色につきましては、別途塗装料をいただきますのでご了承ください。
●印刷の関係上、塗装色など実際の製品と異なることがありますのでご了承下さい。

ISO9001の認証取得工場で生産しています。

JQA-0581

AIRMAN は北越工業㈱の登録商標です。

●エアマン製品のお求めは・・・

北越工業株式会社

東京支社：東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル
TEL 03(3348)7251

北海道支店	011(222)1122	中部支店	0586(77)8851
東北支店	022(258)9321	金沢営業所	076(292)1152
関東支店		西日本支店	06(6349)3631
北関東営業所	027(361)1600	広島営業所	082(292)1122
新潟営業所	025(261)9001	高松営業所	087(841)6101
千葉営業所	043(223)1092	九州支店	092(504)1831
東京支店	03(3348)8563	南九州営業所	0995(62)4166
横浜営業所	0462(76)2331	沖縄営業所	098(879)3311
静岡営業所	054(238)0177		

ホームページ　http://www.airman.co.jp

エアマン サービスセンター

株式会社エーエスシー
本社･東関東事業所　048(932)6401
西関東事業所　042(779)9666
名古屋事業所　0586(75)5521
大阪事業所　06(6349)3641
広島事業所　082(821)2067
高松事業所　087(844)8660

株式会社エーエスシー東北
022(259)0191

イーエヌシステム株式会社 (新潟)
サービス課　0256(97)6151